

Opis systemu


System **BASIC Sono** to system do izolacji ścian, który sami czasem nazywamy "sleeping wall" z racji, iż bardzo często stosuję się to rozwiązanie w sypialniach. System sprawdza się w zabudowie wielorodzinnej, gdy oczekujemy bardzo dobrej redukcji dźwięków powietrznych. Podstawą systemu jest mata wygłuszająca z włókna szklanego **SONOTIZ** (dwie warstwy w tym rozwiązaniu) oraz pianka akustyczna **AKUSTO** gr. 3-5 cm. Grubość systemu to najczęściej 100 mm.

Konstrukcja systemu podwieszona na wieszakach akustycznych Sandof.




System BASIC SONO

izolacja akustyczna ściany

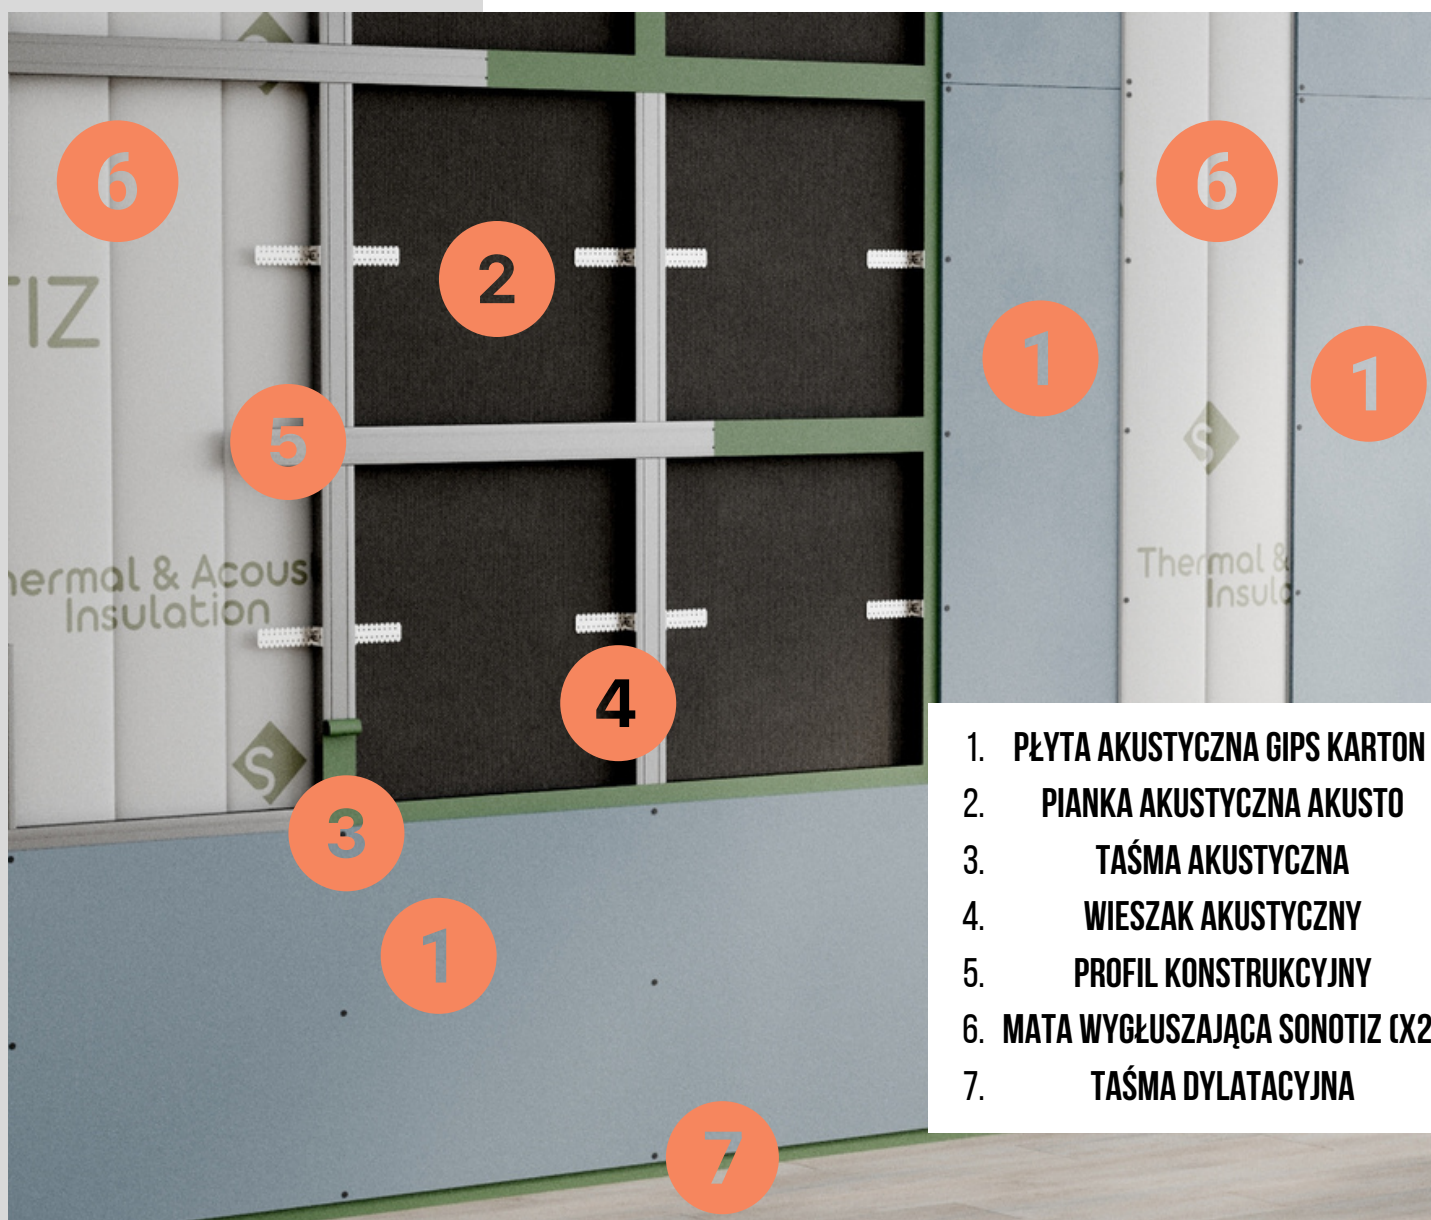

1. PŁYTA AKUSTYCZNA GIPS KARTON
2. PIANKA AKUSTYCZNA AKUSTO
3. TAŚMA AKUSTYCZNA
4. WIESZAK AKUSTYCZNY
5. PROFIL KONSTRUKCYJNY
6. MATA WYGŁUSZAJĄCA SONOTIZ (X2)
7. TAŚMA DYLATACYJNA



Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych

Rw = 61 – 65 dB



Zwiększenie izolacji akustycznej

Δ Rw = 15-16 dB



Grubość systemu

100 mm

Składowe systemu	Zużycie na 1 m²
Mata wygłuszająca SONOTIZ	2,1 m ²
Pianka akustyczna AKUSTO	1,05 m ²
Płyta GK Rigips Pro Aku 1,2x2 m	1 szt.
Profil UD30 4 mb	4,5 mb
Profil CD60 3 mb	3,5 mb
Taśma akustyczna szer. 50 mm – 30 mb rolka (na profil CD60)	1,7 mb
Taśma akustyczna szer. 30 mm – 30 mb rolka (na profil UD30 front)	1,7 mb
Taśma akustyczna szer. 60 mm – 18 mb rolka (na profil UD30 na styku z przegrodami prostopadłymi jako dylatacja)	0,5 mb
Wieszak akustyczny Vibro Mini 120 mm (1 szt. na profil CD60)	2 szt.
Wkręty hartfix 25/35/45 mm	25–30 szt.
Flizelina rolka	1,1 m ²
Uniflot (do łączeń płyt GK, ostatnia warstwa)	0,25 kg
Kołki Fisher Duopower 8x65 (dla wieszaka akustycznego)	2 – 3 szt.
Kołki szybki montaż 6x60 lub 6x40 (dla profilu UD30)	3 – 4 szt.
Pchełki do (dla wieszaka akustycznego)	2 szt.

Kontakt Sandof



+48 514 594 959



biuro@sandof.eu